

Høy dielektrisk rød isolasjonslakk

BESKRIVELSE:

Corium Z202R er en hurtig, drøy og holdbar isolasjonslakk til isolering av alle typer elektriske tilslutninger. **Corium Z202R** har følgende egenskaper:

1. Høy isolerende egenskaper for alle høyfrekvente tilslutninger. **Corium Z202R** er meget god som isolator og forseglar mot fuktighet. Beskytter mot kortslutning av elektrisk og elektronisk utstyr. **Corium Z202R** hindrer ødeleggelse av fargekoder og sikkerhetsoppmerkinger.
2. Hurtigtørrende – **Corium Z202R** tørker til fingertørt innenfor ganske få minutter og behandlingen kan gjentas innenfor **5 – 10 minutter**. **Corium Z202R** er selvslukkende i tilfelle brann.
3. Høy korrosjonsmotstand – **Corium Z202R** forseglar mot fuktighet, sollys, syre, alkalier og saltvann og har likeså en eminent slitasjebestandighet.

CORIUM Z202R KAN BRUKES TIL:

- Kretskort
- Dioder
- Motorkasser
- Instrumentering
- Maritime tenninger og ledningssystemer
- Beskyttelse av sensitive instrumenter
- Elektronikk
- Bilelektriske systemer
- Telekommunikasjonssystemer
- Og mange andre områder i forbindelse med elektrisitet.

Corium Z202R beskytter mot farlig korona utladninger, gnistdannelse og høyspenningslekkasjer. Bare spray på kablene og **Corium Z202R** blir en kraftig høyspenningsisolator. **Corium Z202R** vil ikke sprekke under vibrasjoner som ordinære isolasjonssprayer kan gjøre. **Corium Z202R** er en super isolasjonslakk som beskytter mot elektriske feil før de oppstår.

	CORIUM Z202R
FARGE	Rød (God dekkevne)
DIELEKTRISK STYRKE V/MIL	1400
FLEKSIBILITET	Høy
KLEBEFRI TØRKETID	60 Minutter
KJENNETEGN	Høy kvalitet – Universal anvendelse
VARMERESISTENS	Mer enn 72 timer ved 135°C
SYRERESISTENS	Konsentrert i 72 timer
OLJERESISTENS	48 timer ved 100°C
VANNMOTSTAND	Over 100 timer
ALKALIE RESISTENS	100 timer
EFFEKT PÅ PLASTIKK	Test først for å fastsette resultatet – noen plasttyper kan myke opp eller slå sprekker i kontakt med løsemidler.

Z202R Spray

	CORIUM Z202R
EFFEKT PÅ VINYL, METALL, NYLON & MALTE OVERFLATER	Ingen
MOTSTANDSDYKTIDHET MOT SLITASJE	God
SPRAYOMRÅDE	Bred fin spraytåke
INNHold	Syntetisk alkyd – oksidasjonsisolerende emalje
GIFTIGHET	Ugiftig
BRENNBAR	Ja
LAGRINGSTID	1 År
FLUORESENS	Nei

TYPISK UTSTYR SOM KAN VEDLIKEHOLDES MED CORIUM Z202R:

Brytere	Elektriske tavler	Batterikoblingspunkter
Entreprenørutstyr	Løftetraller	Tenningsystemer
Sikringer	Ventilatorer	Hodetelefoner
Sikringsholdere	Signallys	Mikrofoner
Releer	Alarmer	Høytalere
Transformatorer	Styringer	Radorør
Likerettere	Båndopptakere	Ledninger
Stikkontakter	Avskjerminger	Lydutstyr
Pærer & sokler	Tellere	Volumkontroller
Motorer	Elektriske motorer	Tunere
Generatorer	Beholdere	Kontakter
Kabler	Karosserier	Printplater
Isolering	Svingningsgeneratorer	Heiser
Viklinger	Filter	Volumkontrollere
Instrumenter	Reostater	Kondensatorer
Målere	Halvfabrikata	Tonekontroller
Tids ur	Synkronisatorer	Lydmiksere
Samleskinner	Radiosendere	Lysdempere
Elektrisk verktøy	Mottakere	Bølgevendere
Sveiseapparater	Testapparater	Lydkassetter
Ledningskanaler	Styresendere	Kullmotstand
Beslag	Magnetiseringsmaskiner	Transistorer
Portabelt elektrisk utstyr	Delkarosserier	Og mye, mye mer

Z202R Spray

CORIUM Z202R BRUKES AV:

Treningscenter, Universiteter, offentlige bygninger, Fabrikker, Radio & TV stasjoner, Verksteder, Luftfart, Marinebruk, Lastebileiere, Kommunale verksteder, Flyplasser, Kontorbygninger, Land & havbruksbedrifter, Jernbane, Varehus, Regjeringsbygninger, Sykehus, Fiskeindustri, Fiskebåter, Lastebåter, og mye mer.

BRUKSANVISNING:

Corium Z202R forseglar mot fukt, sollys, alkalier, syrer, salt, varme & olje og beskytter med sine enestående isolerende egenskaper mot koronautladning, gnister & høyspenningslekkasje.

Corium Z202R vil ikke sprekke under vibrasjoner, er ugiftig & har god slitestyrke.


ANVENDELSE:

1. Rens omhyggelig overflaten som skal behandles.
2. Rist sprayboksen godt.
3. Hold sprayboksen **15 – 20 cm** fra det området som skal behandles.
4. En klebefri tørr overflate oppnås etter **30 minutter** og total herding etter **2 timer**.
5. Etter påsprayingen, vend sprayboksen med ventilen ned og spray til det kommer en klar gass. Dette for å forhindre tilstopping i dysen.
6. Foreta en test for å se om materialet tåler produktet, noen plasttyper er sensitive for sterke løsningsmiddel og vil da bli bløte og muliggjør kollaps.

VIKTIG:

Sikkerhetsforskriftene for bruk av spraybokser skal nøye overholdes. **Corium Z202R** er brennbart i flytende form og skal holdes vekk fra åpen ild. I tilfelle brann vil produktet slukke seg selv.

NB: Les **Corium Z202R's HMS datablad.**

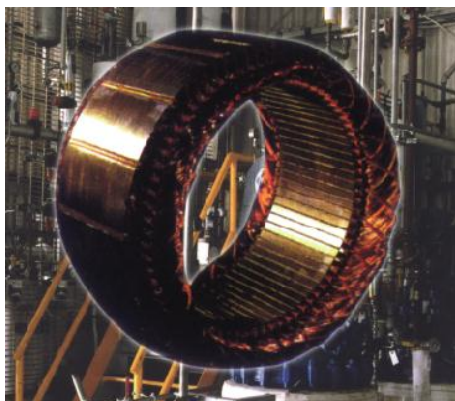

CORIUM Z202:

Ultra høy dielektrisk styrke gir deg langvarig og fleksibel beskyttelse.

Motstår korrosjon – forseglar ut fuktighet, solskinn, alkalier og syrer.

Overlegen brukervennlighet – tørker på få minutter.